UNITÉS DE CONTRÔLE D'ACCÈS

Unité de Contrôle auxiliaire Salto - CU4200

Cette unité de contrôle, la toute dernière version conçue par Salto, facilite encore davantage l'intégration d'un système de contrôle d'accès de haut niveau dans les locaux, grâce à la capacité de contrôle et de gestion de multiples portes par le biais d'une connexion Ethernet et d'une adresse IP. La nouvelle unité de contrôle Salto CU4200 est une unité de contrôle auxiliaire qui n'exige pas d'adresse IP. Elle peut être configurée en tant qu'unité de contrôle auxiliaire connectée à une unité de contrôle Salto on-line (CU42E0) ou en tant qu'unité de contrôle off-line, réduisant ainsi les coûts d'installation tout en conservant les avantages de la technologie des données dans le badge Salto.




Fonctionnalités

- Unité de contrôle on-line si connectée via le BUS485 à l'unité CU42E0.
- Unité de contrôle off-line si non connectée au réseau.
- Connexion à deux lecteurs muraux pouvant être configurés en tant que deux portes distinctes, avec une connexion à l'unité CU42E0, ou en tant que lecteur d'entrée et lecteur de sortie, dans le cas d'une configuration off-line et programmée via le PPD.
- Mode anti-passback disponible dans le cas d'une connexion à 2 lecteurs muraux configurés en tant qu'une seule porte.
- Contrôle de porte et contrôle d'utilisation abusive par le biais de contacts d'entrée (alarme intrusion et alarme porte laissée ouverte).
- Mise à jour du plan d'accès rendue possible par le Réseau Virtuel Salto (Salto SVN). Plan d'accès et liste noire des usagers (liste des badges annulés) transmis grâce à la technologie des données dans le badge.

Caractéristiques techniques

- Connexion à l'unité de contrôle Ethernet via BUS485.
- 4 relais de sortie.
- 6 entrées pour connecter :
- Détecteur de porte, bouton de demande de sortie (RTE), bouton bureau.
- 2 dispositifs anti-sabotage :
- Une entrée anti-sabotage.
- Un commutateur anti-sabotage.
- La longueur de câble maximale entre l'unité de contrôle de porte et le lecteur mural est de 400 mètres.
- Connexion au lecteur mural assurée par un câble à 4 paires torsadées.
- Consommation requise : 12 V DC 400 mA (sans lecteur Salto) par un adaptateur.

Schémas techniques

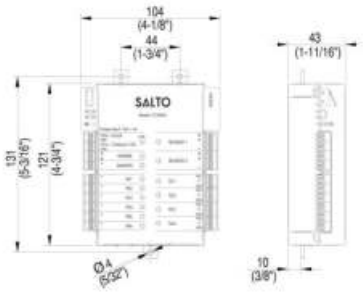

Plateformes technologiques

Salto Space

Réseau sur site

Copyright @ 2026 SALTO Systems S.L. All rights reserved

Technologies radio-fréquence

RFID NFC Bluetooth

Certifications

Supports



Badge

NXP MIFARE®
HID®



Médaillon

NXP MIFARE®



Clé Digitale

Bluetooth LE
NFC – Near Field Communication

Copyright @ 2026 SALTO Systems S.L. All rights reserved

Clause de non-responsabilité:

For a complete description of the product range, verification of the availability and technical feasibility of the selected product, and a commercial offer, please get in touch with the local authorized Salto dealer or a Salto office.

Salto reserves the right to modify the product and its components.

Technical information and images displayed on the Salto product page are for informative purposes only and designed to inform about the main product features, options and technical specifications. Therefore, all images, illustrations, shapes, features, specifications, sizes, data, descriptions and colours shown on the Salto Systems page shall consider as no-binding approximate indications only.

Part of the content of this document may have been generated or assisted by artificial intelligence tools. This document may also include automatic or manual translations provided exclusively for informational purposes, which may contain errors or inaccuracies. Salto does not guarantee the accuracy, quality, or reliability of such content or translations, including those generated by AI.

The User is responsible for verifying the information contained in this document and, in case of doubt, must refer to the original English version, which shall prevail in the event of any discrepancy. Other language versions are provided for informational purposes only.

Although Salto makes reasonable efforts to review the content of its downloadable documents, they may contain errors or omissions. Salto assumes no liability arising from the User's use, interpretation, or decisions made based on the information contained in this document, which is used at the User's sole responsibility.

For more detailed information on the use of artificial intelligence, translations, and applicable limitations of liability, please refer to the "Terms of Use of our Website".

Copyright @ 2026 SALTO Systems S.L. All rights reserved